



## 二、内部等效电路

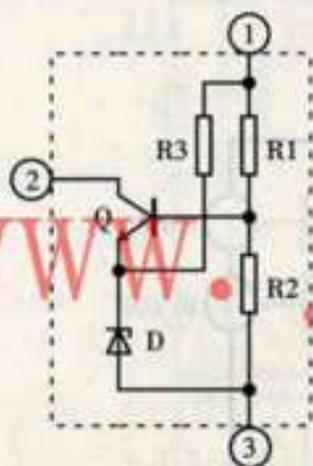

## 三、应用电路

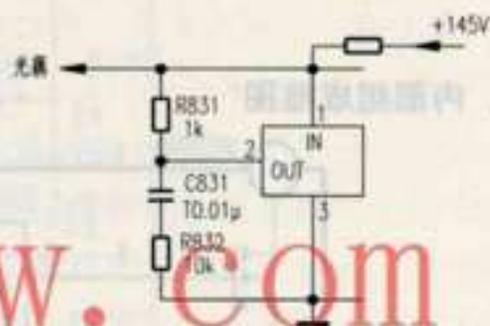

## 四、引脚功能与维修数据

在长虹 PF25E8 纯平彩电上测定

引脚序号	引脚功能	引脚电压 (V)	对地电阻 (20k 档)	
			红笔接地	黑笔接地
①	取样端	142	$\infty$	$\infty$
②	输出端	14	$\infty$	$\infty$
③	地	0	0	0

注：以上数据用 CDM8145 型数字万用表测定